

ILION IL 10

Order Code: 1200201

Sicherheitsfotозelle, M18, 10 m Reichweite

Sicherheitsstand
Typ 2 - Pl c

Sensorart
Lichtvorhänge



Eigenschaften

Sicherheitsstand	Typ 2 - Pl c
Max. Reichweite (m)	8
Sicherheitsstufe (SIL / PL)	Typ 2 - SILCL 1 - PL c - Kat. 2 (bei Verwendung mit AUSX, AUSXM ReeR Modulen und Mosaic)
Betriebstemperatur (°C)	Von 0 bis 55
Reaktionszeit (ms)	7 (nur Photozelle)
Sensorart	Lichtvorhänge
Sicherheitsausgangstyp	PNP, max 100 mA light on
MTTFD (ISO 13849-1) Jahren	100
Anzahl der Sicherheitsausgänge	1 PNP, max 100 mA light on
LED-Signalisierung	Status-LED am Sender und Empfänger
Sicherheitsfunktionen	Mit externem modul
Abtasten	Zugangskontrolle
Betriebsbereich (m)	Bis 8
Abmessungen der Box	55 x 155 x 85
Produktklasse	C
Zollcode	85414090
Verbindungstyp	Stecker

Elektrische Daten


Strom (VDC)	24 ± 20%
-------------	----------

Mechanische Daten

ILION IL 10

Schutzgrad	IP67
Befestigung	2 Muttern M18 (im Lieferumfang enthalten). Set mit 2 verstellbaren Halterungen IL FB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Länge (mm)	85
Durchmesser (mm)	18
Bruttogewicht (g)	190

Technische Zeichnung

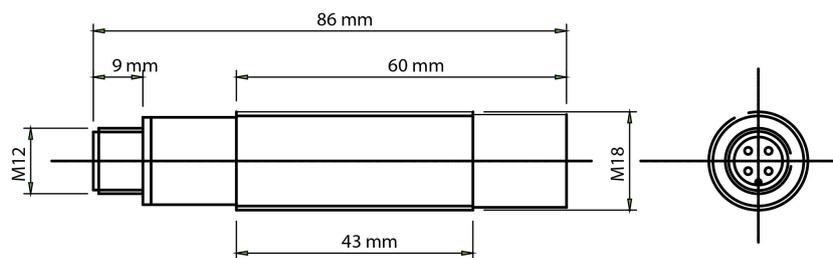

Zertifizierungen

