


X 矢視図  
VIEW OF X

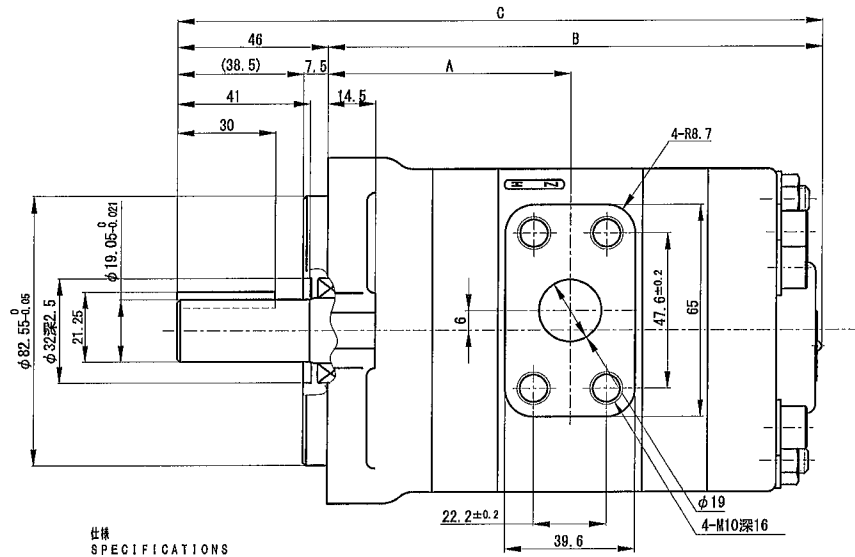

仕様 SPECIFICATIONS

形式 MODEL NUMBER	TCP2T-F6-HR1-B	TCP2T-F6.3-HR1-B	TCP2T-F8-HR1-B	TCP2T-F10-HR1-B
容量 (排分) NOMINAL DISPLACEMENT	5	6.3	8	10
排分の排容積 DISPLACEMENT cm <sup>3</sup> /rev	6.5	6.9	8.8	11.0
定格圧力 RATED PRESSURE MPa	25			
最高圧力 MAXIMUM PRESSURE MPa	30			
定格回転速度 RATED SPEED min <sup>-1</sup>	1800			
最低回転速度 MINIMUM SPEED min <sup>-1</sup>	800			
最高回転速度 MAXIMUM SPEED min <sup>-1</sup>	4000			
回転方向 SHAFT ROTATION	軸端より見て右回転 RIGHTHAND ROTATION VIEWED FROM SHAFT END			
作動油 HYDRAULIC OIL	ISO VG 46			
油温 OIL TEMPERATURE °C	5~65			
質量 MASS kg	3.7	3.9	4.1	4.5
A	64	66.6	70	74
B	131	136	143	151
C	177	182	189	197

納入先 CUSTOMER Moser.	図 密先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.
名称 NAME / 形式 MODEL NO. 内接式歯車ポンプ INTERNAL GEAR PUMP TOP2T-F*-HR1-B	機番 SERIAL NO.
承認 APPROVED '16/11/15 三浦	検図 CHECKED '16/11/09 花井
製図 DRAWN '16/11/04 岡崎	内容 CONTENTS 外観図 OUTLINE DRAWING
尺度 SCALE 1:1	図番 DRAWING NO. 04120002A10

符号 MAX	内容 DESCRIPTION	日付 DATE	図案番号 REV. NO.	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN

変更 REVISIONS  
三角法 3rd-ANGLE PROJECTION

この図面および図面に開示された技術情報の全部または一部を開発者の事前の許可無く第三者に開示してはならない。  
また、この図面に開示された知的財産権は当社に属します。また、複製禁止です。  
Any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of TOYOOKI KOGYO Co., Ltd.  
Intellectual property right disclosed in this drawing appertains to TOYOOKI KOGYO Co., Ltd. No duplication shall be permitted.