



Contra-Flex W 50 - 80

WG: HZG

- Maximaler Betriebsüberdruck: 6 bar.
- Weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung.

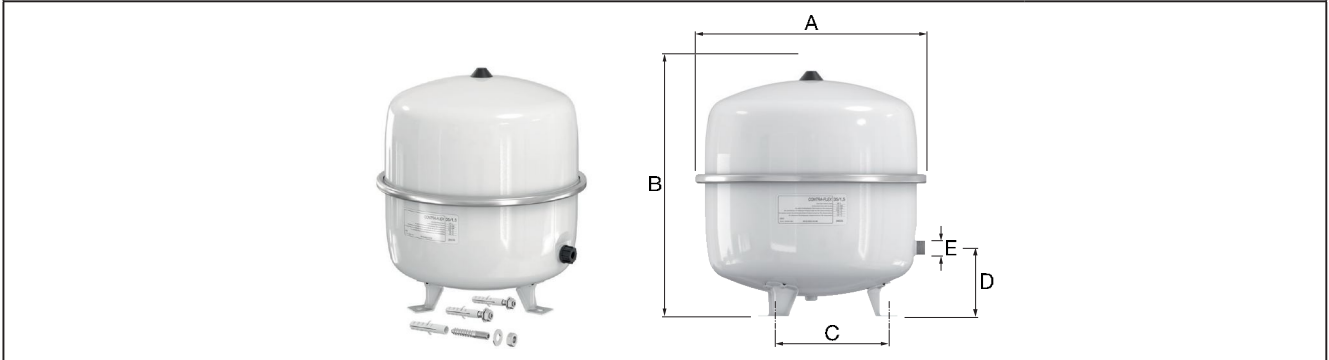


Typ	Nenninhalt [l]	Vordruck [bar]	Abmessungen				Anschluss (E)	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
Contra-Flex W 50	50	1,5	437	507	263	132	R 3/4"	11,4	12	26483	
Contra-Flex W 80	80	1,5	519	551	360	142	R 1"	15,0	12	26783	


 Nr. 0343 07/2012 EC PED

Contra-Flex 100 - 1000

WG: HZG

- Maximaler Betriebsüberdruck: 6 bar.
- Vollständig geschweißte Konstruktion.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.

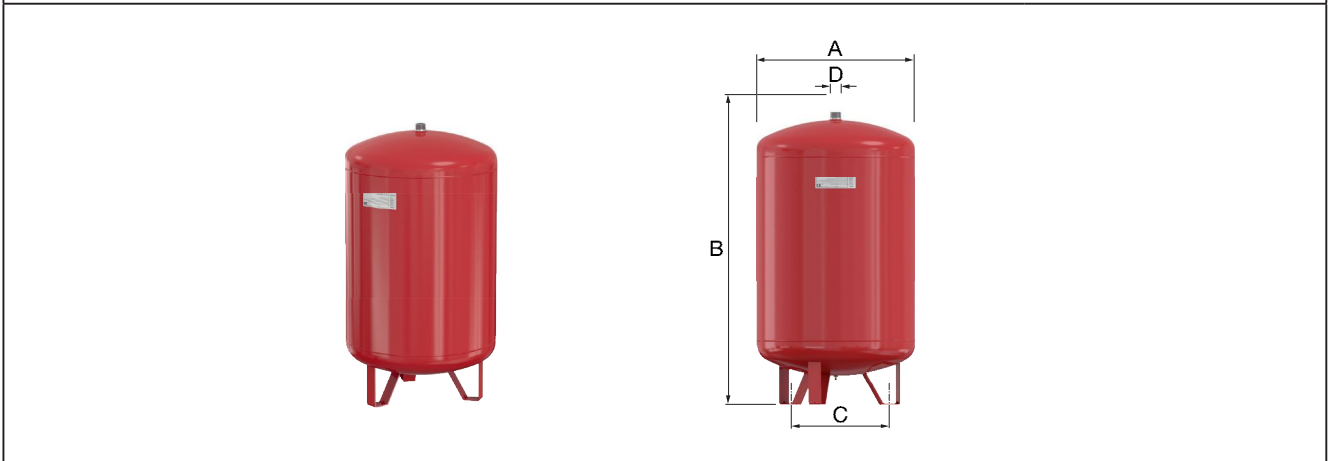

Typ	Nenninhalt [l]	Vordruck [bar]	Abmessungen			Anschluss (D)	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
			A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Contra-Flex 100	100	2,5	484	784	360	R 1"	22,3	8	26105	
Contra-Flex 150	150	2,5	484	1024	360	R 1"	26,1	8	26155	
Contra-Flex 200	200	2,5	484	1300	360	R 1"	30,9	8	26215	
Contra-Flex 250	250	2,5	600	1153	450	R 1"	51,7	6	26225	
Contra-Flex 300	300	2,5	600	1330	450	R 1"	56,9	6	26305	
Contra-Flex 350	350	2,5	790	1027	610	R 1"	69,0	1	26325	
Contra-Flex 400	400	2,5	790	1180	610	R 1"	76,4	1	26415	
Contra-Flex 500	500	2,5	790	1330	610	R 1"	83,7	1	26525	
Contra-Flex 600	600	2,5	790	1538	610	R 1"	92,9	1	26625	
Contra-Flex 800	800	2,5	790	1888	610	R 1"	126,9	1	26825	
Contra-Flex 1000	1000	2,5	790	2268	610	R 1"	145,9	1	26925	

 Nr. 0343 07/2012 EC PED